



NIEZAWODNOŚĆ


Grzałka karteru
sprężarki i tacy
ociekowej


Prędkość
wentylatora


Powłoka
antykorozyjna
lameli


Detekcja
wycieku czynnika


Chłodzenie
w niskich
temperaturach


Tryb awaryjny

KOMFORT


Ciepły start


Nawiew 360°


Funkcja 8°C


Tryb cichy


Turbo


Wachlowanie
żaluzji pionowe
i poziome


Auto-restart


Timer


Mono i multi


Funkcja
Follow Me


Funkcja
Breeze

OSZCZĘDNOŚĆ


Funkcja ECO


Funkcja snu


Tryb Gear


Standby 1W


7 prędkości
jednostki
wewnętrznej

ZDROWIE


Samoczyszczenie


Filtr wysokiej
gęstości


Filtr
jonizujący


Inne filtry

STEROWANIE


WiFi


Tryb serwisowy


Sterownik
przewodowy

• funkcje opcjonalne

NOWOŚĆ!



SEER
A+++

SCOP
A++

R32
EKO



SERIA **BREEZELESS WARMER**

**PRACA CAŁOROCZNA
I INNOWACYJNA TECHNOLOGIA**

.HOME

Breezeless Warmer to gwarancja komfortu ciepłego przez cały rok w połączeniu innowacyjną technologią Midea.


UNIKATOWE CECHY:



-30°

GRZANIE DO -30°C

Jednostki zewnętrzne wyposażone w grzałkę tacy skroplin, grzałkę karteru sprężarki oraz funkcję inteligentnego defrostu zwiększające sprawność pracy w skrajnie niskich temperaturach powietrza zewnętrznego. To idealne rozwiązanie do pracy całorocznej, jako jedyne źródło grzania pomieszczeń osiągające najwyższe na rynku współczynniki sezonowej efektywności energetycznej.



ŻALUZJA TWIN FLAP

Innowacyjna żaluzja pokryta 7928 dziurkami różnych rozmiarów gwarantuje szerokie, równomierne, ale przede wszystkim delikatne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.



NAWIEW 360°

Za sprawą obudowy S-Wing, powietrze wychodzące z urządzenia wydmuchiwane jest z przodu, a także z boku, dając komfortowe uczucie nawiewu w promieniu 360°.

ZYMETRIC |

DANE TECHNICZNE

SERIA
BREEZELESS
WARMER

Komplet				KFA-W09N8-B1	KFA-W12N8-B1
Jednostka wewnętrzna				MSFAAU-09HRFN8-I	MSFAAU-12HRFN8-I
Jednostka zewnętrzna				X2-09N8D6-OH	X2-12N8D6-OH
Zasilanie (V/faza/Hz)				220-240/1/50	220-240/1/50
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.6	3.5
		Min-Max	kW	102~3.22	138~4.31
	Nominalny pobór mocy		kW	0.63	101
	EER		kW/kW	4.14	3.48
	SEER			8.8	8.5
	Klasa efektywności energetycznej			A+++	A+++
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	3.2	3.8
		Min-Max	kW	0.82~3.37	107~4.38
	Nominalny pobór mocy		kW	0.65	0.98
	COP		kW/kW	4.92	3.88
	SCOP			4.6	4.6
	Klasa efektywności energetycznej			A++	A++
Maksymalny pobór prądu			A	11	11
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. x gł. x wys.)		mm	940x193x325	940x193x325
	Waga		kg	10.6	10.6
	Pobór mocy jednostki wewnętrznej		W	50	50
	Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)		m³/h	400/520/620	400/520/620
	Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki)		dB(A)	19/20/33/38	19/20/33/38
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	56	56
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (szer. x gł. x wys.)		mm	765x303x555	765x303x555
	Waga		kg	26.7	26.7
	Przepływ powietrza		m³/h	2150	2200
	Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	54	55
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58	61
	Czynnik chłodniczy			Typ / Ilość	- / kg
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz		mm	Φ6.35 / Φ9.52	Φ6.35 / Φ9.52
	Max. długość / Max. różnica poziomów		m	25 / 10	25 / 10
Średnica odpływu skroplin			mm	Ø25	Ø25
Rekomendowane zakresy temperatury pracy (zewnątrzne)		Chłodzenie	°C	-25 ~ 50	
		Grzanie	°C	-30 ~ 30	


Adnotacja:

Wydajność urządzenia jest ustalona na podstawie następujących warunków: **Chłodzenie:** temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. **Grzanie:** temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB. Długość orurowania: Długość połączenia rur wynosi 7,5m, różnica poziomów wynosi 0. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32 GWP=675).

STEROWANIE I AKCESORIA

MODEL	STANDARD
RG10N(2HS)/BGEF	Sterownik bezprzewodowy
SK-105	Sterowanie WiFi z aplikacji Midea Air, sterowanie głosowe
MODEL	OPCJA
KJR-29B	Sterownik indywidualny przewodowy podstawowy
M/17222000A55250	Interfejs diagnostyczny Dr. Smart

WYMIARY JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

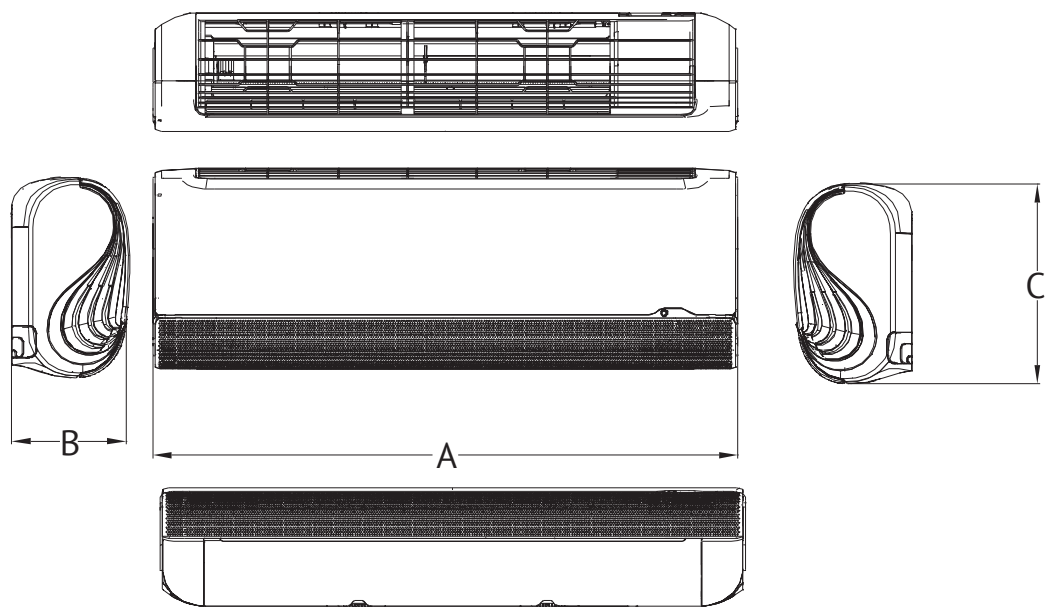

MODEL / WYMIARY [mm]	A	B	C
2.6 / 3.5 kW	940	193	325

WYMIARY JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ

X2-09N8D6-OH, X2-12N8D6-OH

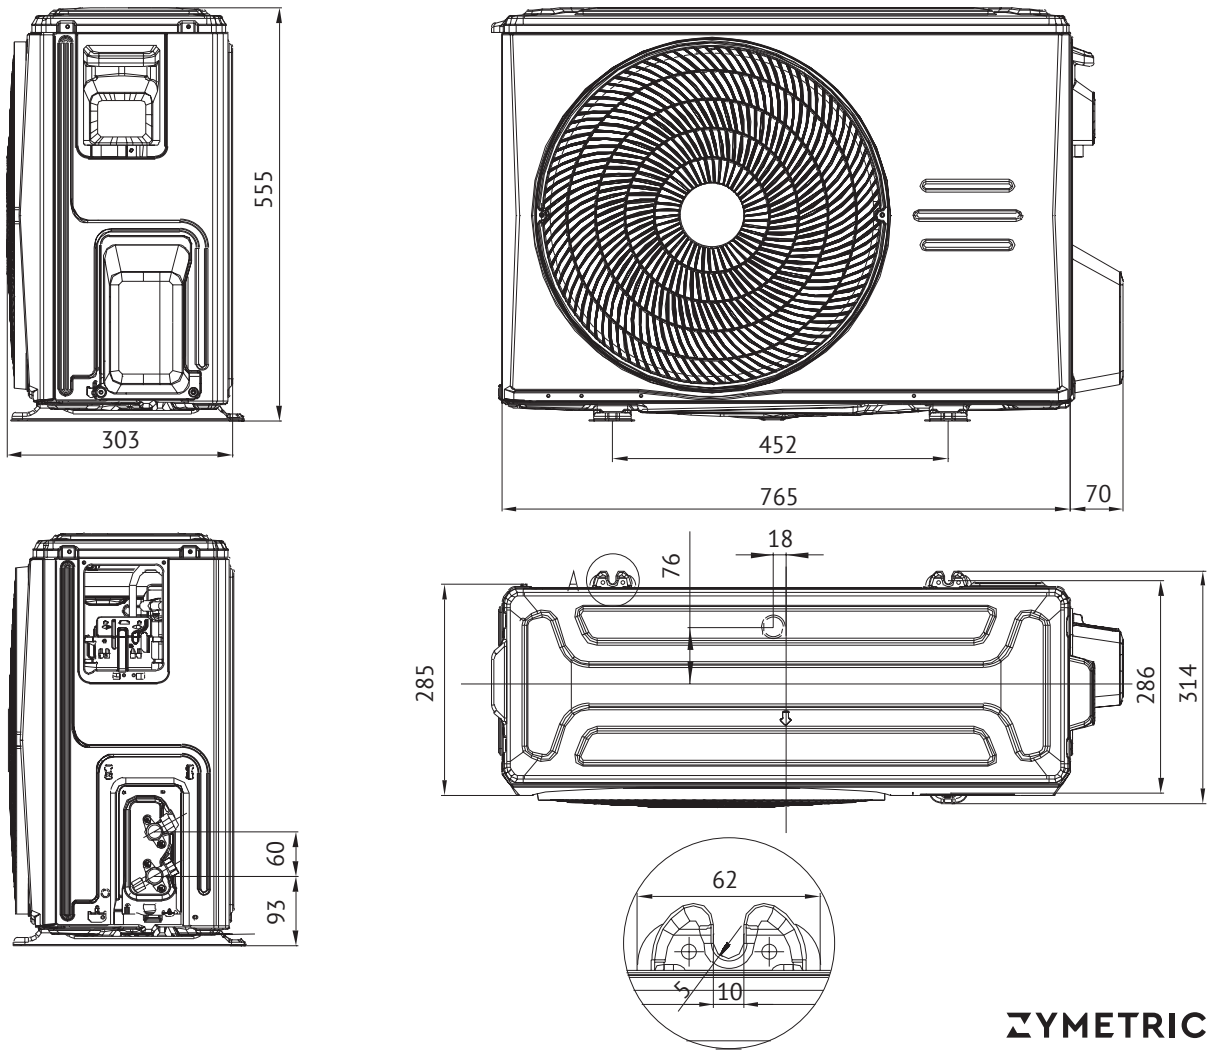


TABELA PORÓWNAWCZA

PORÓWNIANIE FUNKCJONALNOŚCI JEDNOSTEK ŚCIENNYCH							
		BREEZELESS+	BREEZELESS WARMER	XTREME SAVE WARMER	XTREME SAVE UV	XTREME SAVE	BLANC PRO
Pilot bezprzewodowy w komplecie		RG58N2(B2H)/BGEF	RG10N(2HS)/BGEF	RG10A(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF
Zakres temperatury możliwy do ustawienia na pilocie		16°C ~ 30°C	16°C ~ 30°C	16°C ~ 30°C	16°C ~ 30°C	16°C ~ 30°C	16°C ~ 30°C
Zakres temperatury pracy chłodzenie/grzanie		-25°C~50°C / -25°C~30°C	-25°C~50°C / -30°C~30°C	-25°C~50°C / -30°C~30°C	-20°C~50°C / -20°C~30°C	-20°C~50°C / -20°C~30°C	-20°C~50°C / -15°C~24°C
NIEZAWODNOŚĆ	Grzałka tacy skroplin	-	•	•	-	-	-
	Grzałka karteru sprężarki	-	•	•	-	-	-
	Praca w niskich temperaturach	•	•	•	•	•	•
	5 prędkości wentylatora jednostki zewnętrznej	•	•	•	•	•	•
	Powłoka antykorozyjna lameli wymiennika jednostki zewnętrznej	•	•	•	•	•	•
	Detekcja wycieku czynnika*	•	•	•	•	•	•
	Chłodzenie w niskich temperaturach	•	•	•	-	-	-
	Podłączenie odpływu skroplin z 2 stron	•	•	•	•	•	•
	Tryb awaryjny*	•	•	•	•	•	•
KOMFORT	Tryb pracy: auto/chłodzenie/grzanie/osuszanie/wentylowanie	•	•	•	•	•	•
	Zwiększenie temperatury o 0,5°C	•	•	-	-	-	-
	Zwiększenie temperatury o 1°C	•	•	•	•	•	•
	Ciepły start	•	•	•	•	•	•
	Nawiew 3D	-	-	•	•	•	•
	Nawiew 360°	•	•	-	-	-	-
	Funkcja 8°C	•	•	•	•	•	•
	Włączenie i wyłączenie wyświetlacza LED	-	-	•	•	•	-
	Tryb cichy*	•	•	•	•	•	•
	Turbo	•	•	•	•	•	•
	Tryb Breeze - delikatne chłodzenie* (tylko w trybie chłodzenia)	•	•	•	•	•	•
	Wachlowanie żaluzji pionowe i poziome	•	•	•	•	•	•
	Zapamiętanie ustawienia żaluzji	•	•	•	•	•	•
	Follow Me	•	•	•	•	•	•
	Auto restart	•	•	•	•	•	•
	Timer (harmonogram dzienny)	•	•	•	•	•	•
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII	Kompatybilne w systemie multi	•	•	-	-	•	•
	Funkcja ECO*	•	•	•	•	•	•
	Tryb Gear*	•	•	•	•	•	•
	7 prędkości jednostki wewnętrznej	•	•	•	•	•	•
	Funkcja snu	•	•	•	•	•	•
ZDROWIE	Standby 1W*	•	•	•	•	•	•
	Filtr wysokiej gęstości	•	•	•	•	•	•
	Filtr bioHEPA	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	•
	Filtr złożony: katalityczny, węglowy, z jonami srebra	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	•
	Filtr z jonami srebra (aluminium o strukturze plastra miodu)	•	•	-	-	-	-
	Sterylizacja wymiennika - Active Clean 56°C	-	-	•	•	•	•
	Lampa UV	-	-	-	•	-	-
	Jonizator powietrza	-	-	-	-	•	•
	Samoczyszczenie*	•	•	-	-	-	-
STEROWANIE	Tryb serwisowy w pilocie bezprzewodowym	•	•	•	•	•	•
	Moduł WiFi	opcja	•	opcja	opcja	opcja	•
	Możliwość podłączenia sterownika przewodowego	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja	opcja
	Płyta rozszerzeń - Multi Function Board	-	-	opcja	opcja	opcja	opcja
	Port On/OFF (z MFB)	-	-	opcja	opcja	opcja	opcja
	Port alarmowy (z MFB)	-	-	opcja	opcja	opcja	opcja
	Możliwość podłączenia sterownika przewodowego z harmonogramem tygodniowym (z MFB)	-	-	opcja	opcja	opcja	opcja
	Możliwość podłączenia sterownika centralnego (z MFB)	-	-	opcja	opcja	opcja	opcja

* Funkcja niedostępna przy podłączeniu jednostki wewnętrznej w układ multi.

• - Funkcja standardowa

- - Funkcja niedostępna

opcja - Funkcja dostępna opcjonalnie