



grzałka tacy
skroplin



sterowane Wi-Fi



złote lamele



6 prędkości
wentylatora



komfortowe
chłodzenie



utrzymanie 8°C



inteligentny
przepływ powietrza




szybkie chłodzenie
i ogrzewanie



poznaj więcej
funkcji

KONSI OPPIRA

klimatyzator typu split, czynnik R32

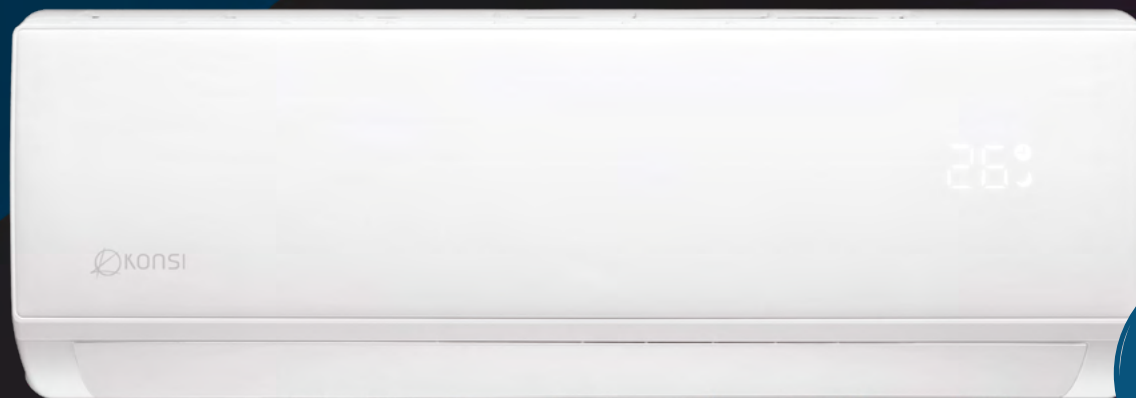

Klimatyzator Oppira to kompaktowe urządzenie klasy basic, gwarantujące komfortową temperaturę w Twoim domu lub biurze przez cały rok. Wydajnie chłodzi latem i skutecznie dogrzewa zimą. Postaw na funkcjonalność i zoptymalizowane parametry pracy klimatyzatorów Oppira w zaskakująco niskiej cenie.

konsi.pl

specyfikacja Konsi Oppira

Jednostka zewnętrzna/wewnętrzna

Produkt		Oppira 9	Oppira 12	Oppira 18	Oppira 24
Model		KN-TAC-09 CHSD/IFI	KN-TAC-12 CHSD/IFI	KN-TAC-18 CHSD/IFI	KN-TAC-24 CHSD/IFI
Wydajność*	kW	2,60 (0,94 ÷ 3,30)	3,40 (1,00 ÷ 3,77)	5,10 (1,25 ÷ 5,91)	6,81 (1,83 ÷ 7,80)
Pobór mocy*	chłodzenie kW	0,83 (0,24 ÷ 1,38)	1,13 (0,29 ÷ 1,50)	1,58 (0,33 ÷ 2,34)	2,26 (0,41 ÷ 2,82)
Prąd pracy*	A	4,00 (1,20 ÷ 8,00)	5,80 (1,50 ÷ 9,00)	8,10 (1,70 ÷ 12,00)	10,70 (2,30 ÷ 12,30)
Wydajność*	kW	2,61 (0,94 ÷ 3,36)	3,42 (1,00 ÷ 3,81)	5,10 (1,25 ÷ 6,07)	6,87 (1,85 ÷ 7,90)
Pobór mocy*	grzanie kW	0,77 (0,24 ÷ 1,55)	0,92 (0,29 ÷ 1,72)	1,37 (0,34 ÷ 2,52)	2,06 (0,42 ÷ 3,00)
Prąd pracy*	A	3,80 (1,20 ÷ 9,00)	4,70 (1,50 ÷ 10,00)	7,00 (1,70 ÷ 13,00)	9,90 (2,30 ÷ 13,50)
Zasilanie	V/Hz/P	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Przewody zasilające	j. wewn. (przewody komunikacyjne)	N × mm²	4 × 0,75	4 × 0,75	4 × 0,75
	j. zewn.				
EER	—	3,15	3,01	3,23	3,11
SEER	—	6,10	6,10	6,10	6,10
Klasa wydajności energetycznej	chłodzenie	—	A++	A++	A++
	grzanie				
COP	—	3,40	3,71	3,71	3,33
SCOP	—	4,00	4,00	4,00	4,00
Osuszanie	l/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Czynnik chłodniczy	—	R32	R32	R32	R32

Produkt			Oppira 9	Oppira 12	Oppira 18	Oppira 24
Poziom mocy akustycznej	j. wewn.	dB(A)	32 ÷ 50	32 ÷ 50	36 ÷ 53	40 ÷ 54
	j. zewn.		60	60	65	67
Poziom ciśnienia akustycznego	j. wewn.	dB(A)	22 ÷ 40	22 ÷ 40	27 ÷ 43	30 ÷ 44
	j. zewn.		50	50	55	57
Przepływ powietrza chłodzenie/grzanie	m³/h		420/420	550/550	800/800	980/980
Przyłącza rur	gaz	cal	3/8	3/8	3/8	1/2
	ciecz		1/4	1/4	1/4	1/4
Zalecany obszar zastosowania (dla sufitu ~2,5 m)	m²		9 ÷ 16	14 ÷ 30	20 ÷ 50	25 ÷ 60
Maks. długość instalacji (bez/z dodatkami)	m		5/25	5/25	5/25	5/25
Maks. różnica poziomów	m		10	10	10	10
Zakres temp. powietrza na zewnątrz	chłodzenie	°C	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53	-15 ÷ 53
	grzanie		-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30	-20 ÷ 30
Zakres temp. powietrza w pomieszczeniu	chłodzenie	°C	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32	17 ÷ 32
	grzanie		0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30	0 ÷ 30
Zakres nastawy temperatury	°C		16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31	16 ÷ 31
Wymiary netto (szer. × wys. × gł.)	j. wewn.	mm	698 × 255 × 190	777 × 250 × 201	910 × 294 × 206	1010 × 315 × 220
	j. zewn.		712 × 459 × 276	777 × 498 × 290	853 × 602 × 349	920 × 699 × 380
Waga netto	j. wewn.	kg	6,5	8	10	13
	j. zewn.		22	24	35	40

*Nom. (min. - maks.)